

# 測定くん<sup>H鋼孔間測定治具</sup>

山梨県鉄構接協会青年部会 × KONDOTEC

## 取扱説明書

この度は、H鋼孔間測定治具「測定くん」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前には取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用下さい。

### 【内容物】

・測定プレート×2



・コマ φ18×4、φ22×4、φ24×4



・浮き上がり防止クランプ×2



・コンドーコンベックス2型7.5M×1



・収納ボックス



### 【使用方法】


1. 梁の第一孔芯にコマをセットし、プレートを取付けします。



2. 浮き上がり防止クランプで測定プレートを挟み込み、ズレないように固定します。



3. コンベックスのツメを引っ掛けて計測します。  
梁上に障害物等がある場合は、外側にツメを掛けて計測します。

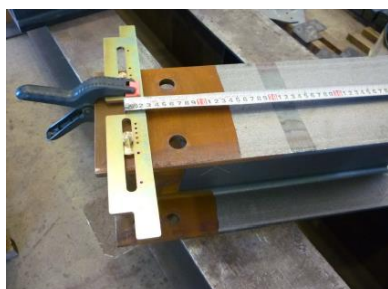

### 【注意事項】

・測定プレート及びコマが使用により摩耗し、ガタツキが大きくなった場合は新しいものに交換ください。



コンドーテック株式会社

本社 〒550-0024 大阪市西区境川2丁目2番地90号  
TEL 06(6582)9581 FAX 06(6582)9578  
URL <https://www.kondotec.co.jp>

この取扱説明書は事前の予告なく、一部内容を変更することがあります。